



# Toiture 40.768 T

## Acier



**Application** Plaques nervurées pour toiture

Fiche technique et produit conformes aux  
Recommandations professionnelles PACTE de 2021

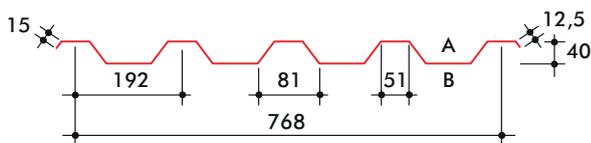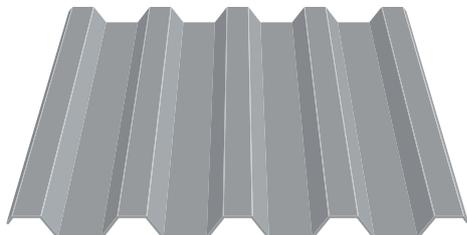

Épaisseur en mm	0,75
Masse en Kg/m <sup>2</sup>	7,60
Masse en Kg/ml	5,89

La face prélaquée est la face **B**, sauf instruction particulière.

### Portées d'utilisation en mètres (pour l'Acier)

Portées admissibles sous charges descendantes en fonction de la valeur normale (non pondérée) des charges et du nombre d'appuis, pour une flèche 1/200<sup>ème</sup>.

Charges daN/m <sup>2</sup>	Ep. 0,75 mm		
	▲▲	▲▲▲	▲▲▲▲ +
<b>75</b>	2,80	3,30	3,30
<b>100</b>	2,60	3,30	3,30
<b>125</b>	2,40	3,20	3,20
<b>150</b>	2,20	2,95	2,95
<b>175</b>	2,10	2,65	2,65
<b>200</b>	2,00	2,40	2,40
<b>225</b>	1,95	2,35	2,35
<b>250</b>	1,90	2,20	2,20
<b>275</b>	1,80	2,00	2,00
<b>300</b>	1,75	1,90	1,90
<b>325</b>	1,70	1,85	1,85
<b>350</b>	1,65	1,75	1,75
<b>375</b>	1,65	1,70	1,70
<b>400</b>	1,60	1,60	1,60

Limite de portée = 3,30 m.

Portée recommandée :

- En partie courante = 0,80 m,
- En extrémité (4 premières et 4 dernières pannes) = 0,40 m.

Charges daN/m <sup>2</sup>	Ep. 0,75 mm		
	▲▲	▲▲▲	▲▲▲▲ +
<b>75</b>	2,80	3,30	3,30
<b>100</b>	2,60	3,30	3,30
<b>125</b>	2,45	3,25	3,25
<b>150</b>	2,25	3,00	3,00
<b>175</b>	2,20	2,80	2,80
<b>200</b>	2,10	2,60	2,60
<b>225</b>	2,00	2,45	2,45
<b>250</b>	1,95	2,25	2,25
<b>275</b>	1,90	2,20	2,20
<b>300</b>	1,80	2,10	2,10
<b>325</b>	1,75	2,05	2,05
<b>350</b>	1,70	1,95	1,95
<b>375</b>	1,65	1,90	1,90
<b>400</b>	1,60	1,80	1,80

Valeurs calculées, selon Eurocode 3, partie 1.3.

# Toiture 40.768 T

## Acier




**Application** Plaques nervurées pour toiture

Fiche technique et produit conformes aux  
Recommandations professionnelles PACTE de 2021

## Pièces de finition

Les cotes des pièces de finition sont précisées dans le dépliant ACCESSOIRES DE FINITION (Autres nous consulter).

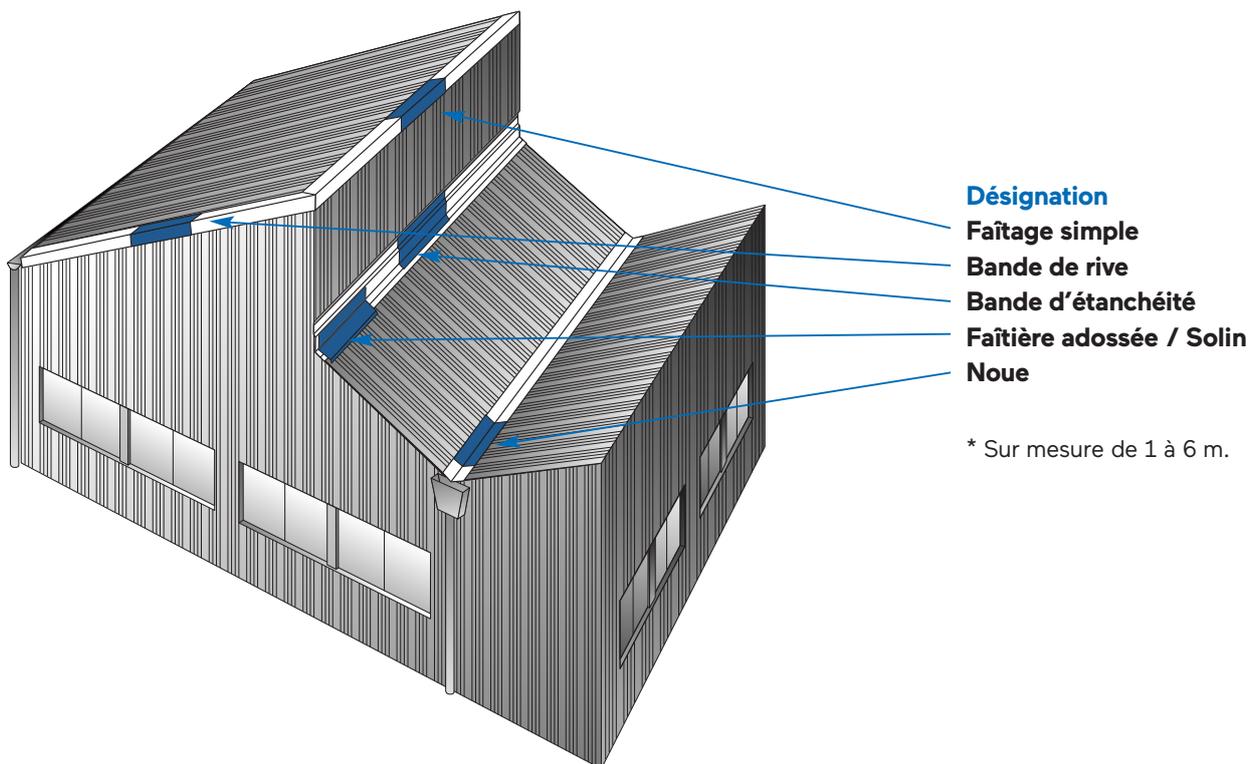

## Caractéristiques

<b>Longueurs</b>	1 200 mm à 12 000 mm.
<b>Métal</b>	Tôle d'acier S320GD galvanisé en continu.
<b>Revêtements</b>	35 µm biface polyester ou polyuréthane (TOP Colors® ou TOP Confort®), 75 µm biface polyuréthane (TOP Marine Xtrem®).
<b>Couleurs</b>	Selon nuancier.

## Normes

<b>Acier galvanisé</b>	NF EN 10326 / P 34-310 tolérances décalées.
<b>Prélaquage</b>	NF EN 10169-1 / NF XP P 34-301 appliqué sur galvanisation.
<b>Cotes/Tolérances</b>	NF P 34-401.
<b>Essais</b>	NF P 34-503 et NF P 34-205-1 (référence DTU 40.35).
<b>Marquage CE</b>	NF EN 14782.
<b>Mise en œuvre</b>	Recommandations Pacte. Couverture en plaques nervurées issues de tôles d'acier revêtues en climat tropical ou équatorial humide et conditions cycloniques, version 1.01 décembre 2021.