



Accessoires Couverture Ondulée


Acier - Aluminium

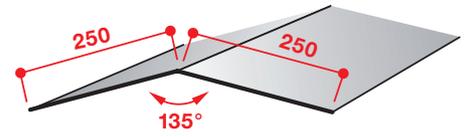


Faîtage simple

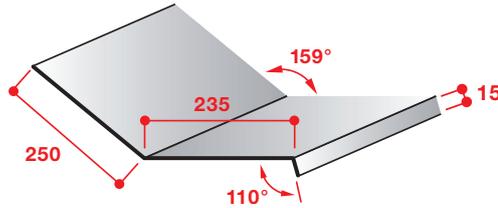


Raccord de pente

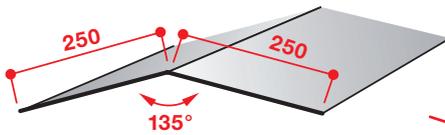


Faîtage simple


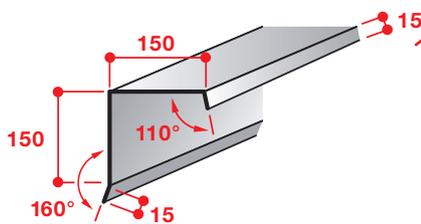


Bande de rive

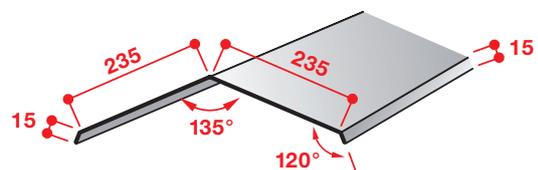

Arêtier

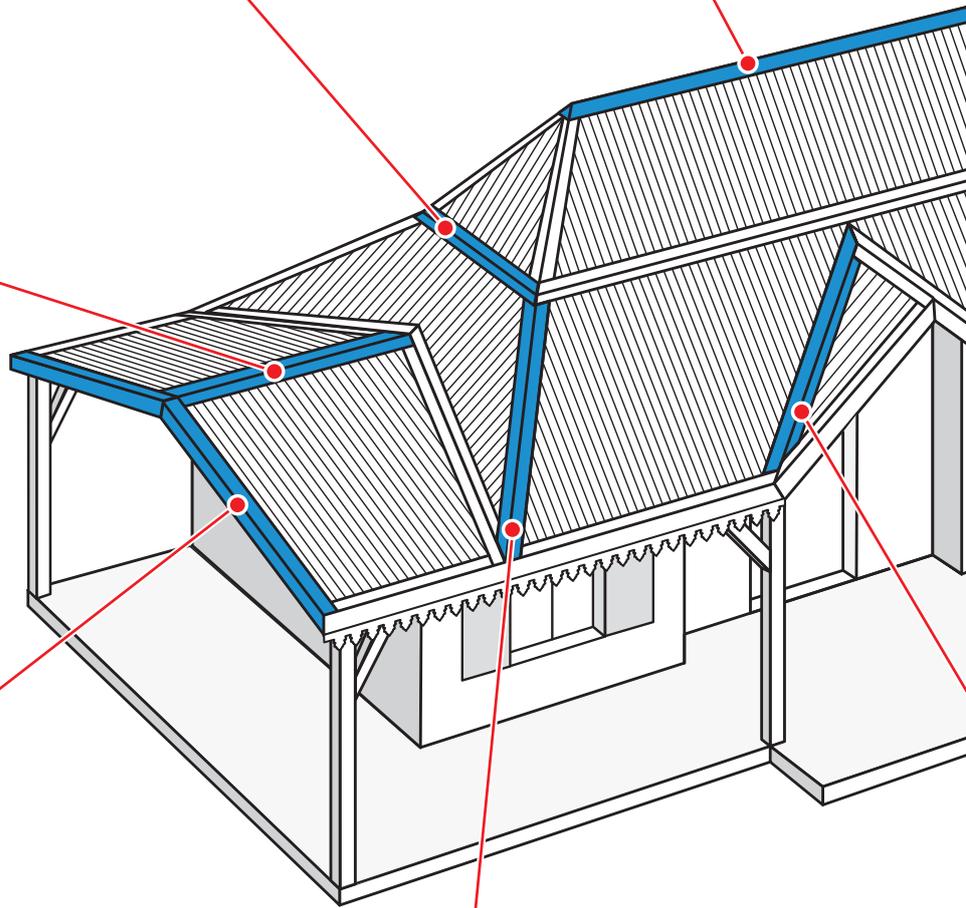

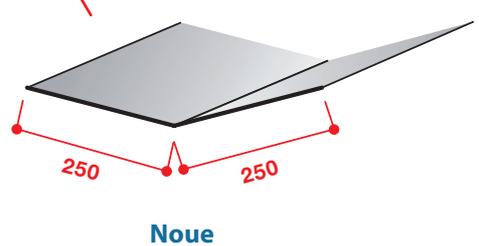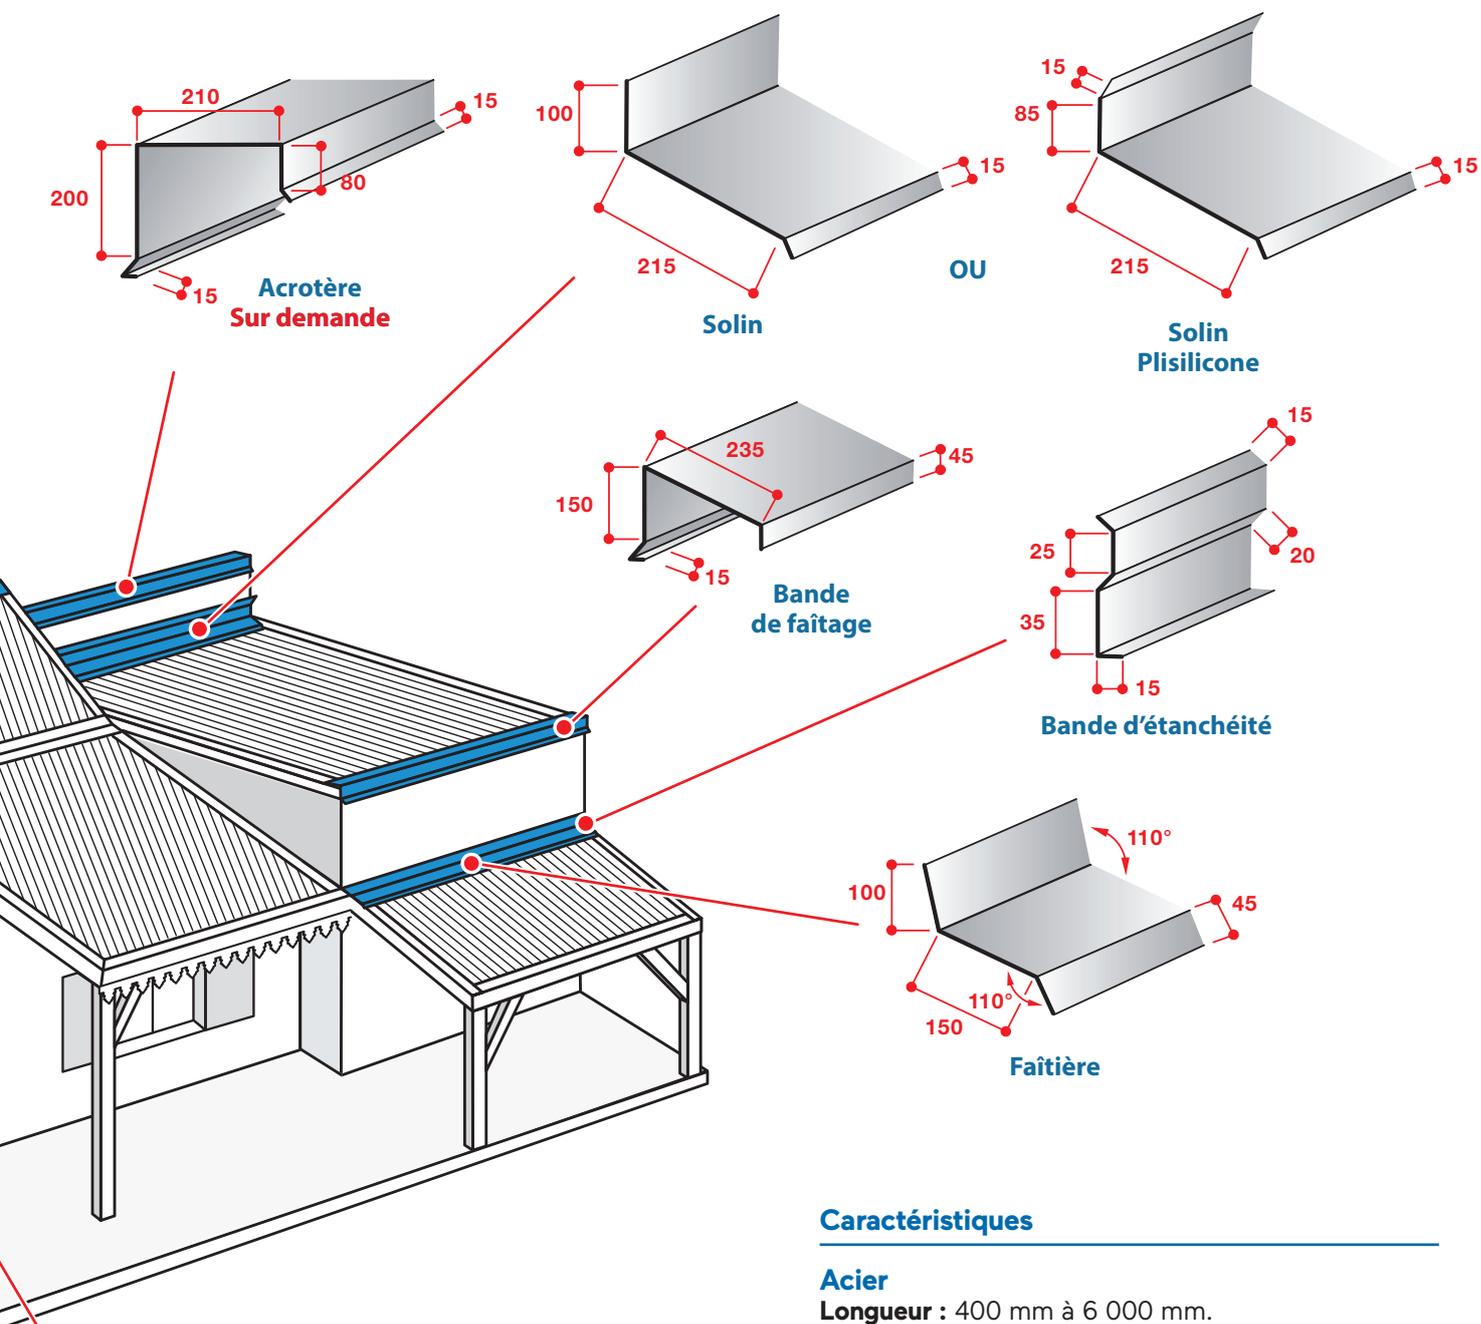

Caractéristiques

Acier

Longueur : 400 mm à 6 000 mm.

Tôle d'acier : S320 GD galvanisé en continu.

Épaisseur de l'acier : 0,63 mm ou 0,75 mm.

Revêtements : 35 µm biface polyester ou polyuréthane (TOP Colors®),

75 µm biface polyuréthane (TOP Marine Xtrem®)

Couleur : Selon nuancier.

Aluminium

Longueur : 400 mm à 6 000 mm.

Tôle d'aluminium : H42/H44/H46/H48/H111.

Épaisseur de l'aluminium : 1,00 mm.

Revêtements : 25 µm biface polyester (TOP Alu®).

Couleur : Selon nuancier.